



Подсоединение внешнего бойлера к котлам SLIM


КЛЕММНАЯ КОЛОДКА НА КОТЛАХ СЕРИИ **SLIM 2000**

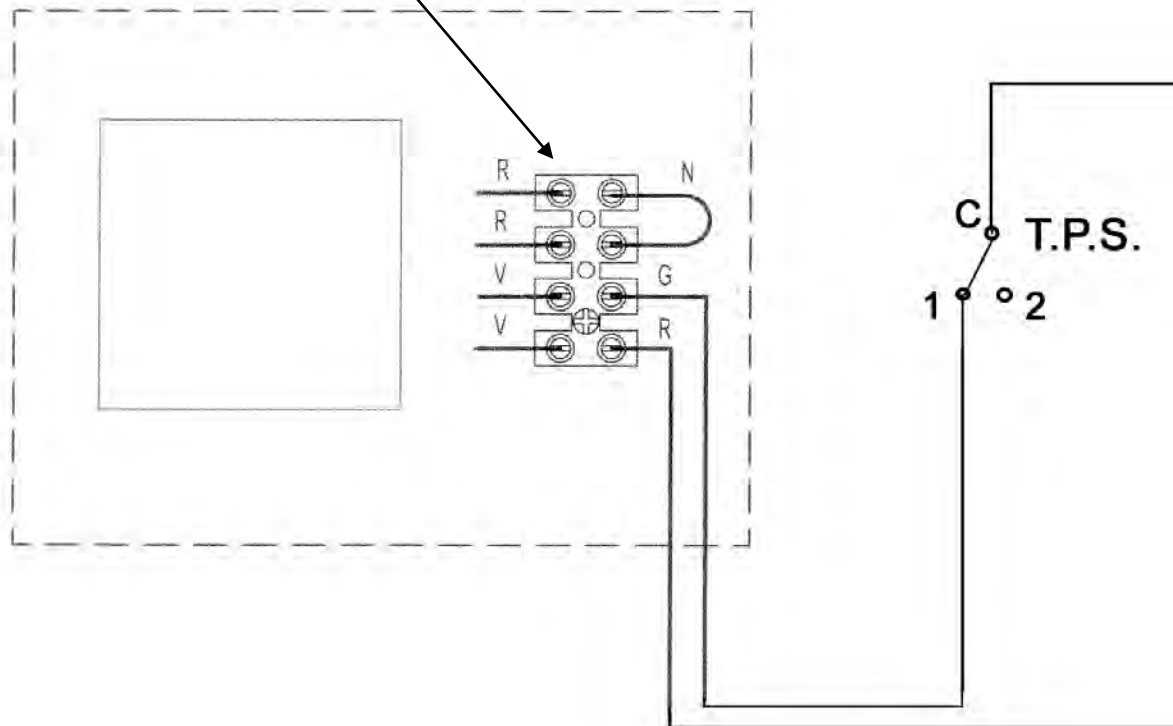

НАСОС КОНТУРА ГВС ДЛЯ БОЙЛЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К РАЗЪЕМУ **A8**, КОНТАКТЫ **1** И **5**, НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕ КОТЛА

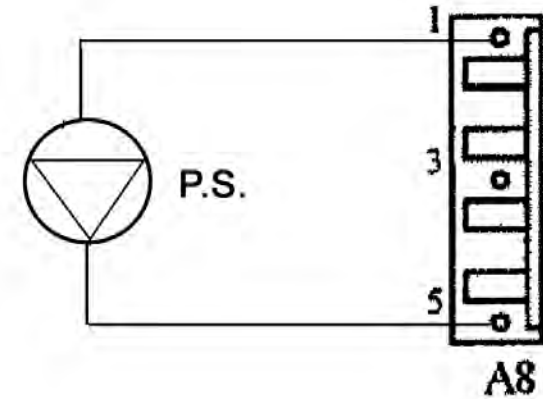

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ “**D.ПОМПА**” НА ПЛАТЕ КОТЛА В ПОЛОЖЕНИЕ **ON**

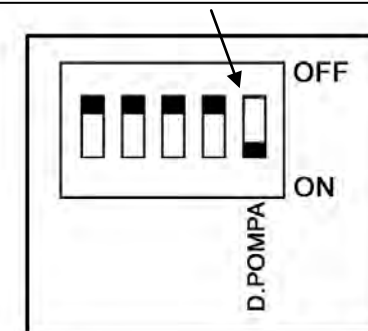

T.P.S. = РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ
P.S. = НАСОС КОНТУРА ГВС ДЛЯ БОЙЛЕРА

Подсоединение внешнего бойлера к котлам SLIM через датчик NTC

Так как электронные платы у одноконтурных и двухконтурных котлов серии SLIM одинаковы, то для подсоединения внешнего бойлера к одноконтурному котлу серии SLIM можно также использовать встроенный потенциометр ГВС на плате. В этом случае ручка регулирования температурой котла будет находиться на панели управления котла.

Дополнительно заказываются следующие компоненты.

Pos/ поз. на чертеже	Описание	Code/ Код	Цены для сервисных центров	Цены для конечного пользовате ля
131	Датчик температуры (NTC)	8434820		
174	Регулировочная ручка	5408150		

Порядок подсоединения.

- 1) Установить датчик температуры на бойлере (возможные точки измерения: нижняя треть бойлера - вода контура ГВС или возврат в котел из бойлера воды первичного контура).
- 2) Снять перемычку на плате на разъеме А5, между контактами 2 и 4. Подсоединить к данным контактам провода, идущие на датчик температуры.
- 3) Установить перемычку на клеммной колодке между контактами, предназначенными для подключения термостата бойлера Slim UB 80-120 (данные контакты предназначены также для подключения программатора ГВС)
- 4) Подсоединить клеммы питания насоса ГВС к плате: разъем А8, контакты 1 и 5
- 5) Установить регулировочную ручку температуры воды в бойлере на панели управления котла (сломав декоративную заглушку).
- 6) Установить переключатель **“D.ПОМПА”** на плате котла в положение **ON** (переключатель приоритета ГВС)
- 7) Проверить наличие конфигуратора на плате –контакты 1 и 3 разъема А10 должны быть замкнуты

С уважением,
Валуйских Сергей
представительство компании ВАХІ в РФ